

Art nr. 6-03

STRONA 1/3

Nazwa produktu: Kotara grodząca z napędem elektrycznym z systemem pionowego podnoszenia i opuszczania

Przeznaczenie

System umożliwia instalację otar grodzących zięćcych a e sportowe i sa e gim astycz e a se tory. a rów ież zastosowa ie o i sta cji siate osło owyc w formie pił oc wytów osła iających ścia y szczytowe, wi ow ie, o a.

rzej aczo y jest o zastosowa ia głów ie w a ac sportowyc o u oś ej u ł u owej o stru cji żwigara, g zie iema zastosowa ia szy a pozioma. o eca y jest rów ież w sytuacji g y występuje ra miejsca a zsu ięty materiał, p. w przypa u wi ow i.

otary proje tuje się i ywi ua ie a o ret ego o ie tu sportowego, w ce u opasowa ia o stru cji o ist iejących waru ów i wymiarów o ie tu.

Konstrukcja




System s ła a się z si i a e e trycz ego z ę em awijającym zestaw y i e wciągających , oraz systemu ro e prowa zącyc i i wciągające mie e śre ice ę ów a poszczegól yc i e wciągających pozwa ają a zróż icowa ie prę ości wciąga ia poszczegól yc fragme tów, ta y materiał po po iesie iu ył opasowa y o spo u żwigara, rów ież w przypa u żwigarów s oś yc i ł u owyc .

ateriał otary jest opuszcza y i po oszo y za pomocą i e awija yc a ę e si i a e e trycz ego o apięciu 230 , =410 .

Sterowanie

Sterowa ie o ywa się za pomocą wyłącz i a wupółoż i owego uczy owego, co za ezpiecza prze uruc omie iem si i a przez oso y iepowła e. De y owa ą s rzy ę ze sterow i iem a ęzy zap a ować w miejscu s ą wi ać ruc otary.

Do at owo ist ieje moż iwoś i sta cji sterow i a o z a ego sterowa ia pi otem, ieza eż ie o sterowa ia przewo owego.

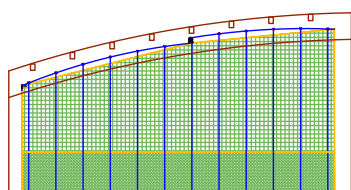

Art nr.

6-03

STRONA 2/3

Nazwa produktu:

**Kotara grodząca z napędem elektrycznym
z systemem pionowego podnoszenia i opuszczania**

Przykładowe instalacje kotar i piłkochwytywów podnoszonych pionowo



S

S

S

S Szymo

SA

iepsuj, u. Słowac iego 75A, 32-400

S

C

yś e ice, i fo i ia +48

SA

12 274 00 00,

S Ł

a eży przewi zieć i sta ację s rzy i sterującej, w miejscu s a wi ocz e są s ła ające się otary.

Do s rzy i oprowa z i c z a s i e 230 (410 / 1 s t u ę s i i a), z e s rzy i wyprowa z i c z p r z e w 6 z a s i a j ą c o - s t e r u j ą c y o a ́ z e g o s i i a, o p r z e r o j u m i . 4x1,5 mm². y p o s a ́ z e i e s rzy i (s t e r o w i i, p i o t y, p r z e ł ą c z i i) o s t a r c z a o s t a w c a o t a r y.

