

Branża: 9. Piłka nożna

Nazwa produktu: **Tunel teleskopowy**

Nr kat.
9.2100

Instrukcja użytkowania tunelu teleskopowego



1. Przygotowanie podłoża pod tunel.
2. Specyfikacja techniczna produktu.
3. Rozsuwanie oraz zsuwanie tunelu.
4. Użytkowanie.
5. Konserwacja tunelu.
6. Warunki gwarancji.

Branża: 9. Piłka nożna

Nazwa produktu: Tunel teleskopowy

**Nr kat.
9.2100**

1. Przygotowanie podłoża pod tunel.

Warunki techniczne :

Podłoże oraz jego nawierzchnia powinny posiadać odpowiednią twardość, tak aby było ono zdolne przenosić ciężar tunelu. Podłoże powinno być prawidłowo wypoziomowane. Uszkodzenia tunelu powstałe na skutek nieprawidłowo przygotowanej podłogi nie będą objęte gwarancją.



Rys.1. Kółka tunelu.

2. Specyfikacja techniczna produktu.

Tunel teleskopowy składa się z modułów. Ich montaż odbywa się na obiekcie, w miejscu odpowiednio przygotowanym, (czytaj punkt 1).

Konstrukcja tunelu składa się z ram jezdnych, wykonane są one z profili 35x35 mm, 30x30 mm, 40x40 mm i rur $\phi 35$. Ramy wyposażone są w bezpieczne kółka łożyskowane z bieżnią poliamidową lub polipropylenową. Ramy jezdne połączone są specjalnymi nożycami z profili 35x35 mm, które zapewniają odpowiednią sztywność całej konstrukcji. Poszczególne elementy łączone są ze sobą za pomocą połączeń śrubowych. Elementy konstrukcyjne malowane są proszkowo lub cynkowane galwanicznie.

Tunel posiada mechanizm blokujący (rys.3.), który zabezpiecza go przed niekontrolowanym zsunięciem podczas użytkowania.


Powłoka tunelu wykonana jest z tkaniny poliestrowej powlekanej PVC o wysokiej ognioodporności.

Branża: 9. Piłka nożna

Nr kat.
9.2100Nazwa produktu: **Tunel teleskopowy**

3. Rozsuwanie oraz zsuwanie tunelu.

Tunel jest rozsuwany i zsuwany ręcznie. Do wykonania tych czynności wymagane są dwie osoby, które chwytając za przednią ramę i ciągną równomiernie. W przypadku gdy podczas rozsuwania wyczuwany jest duży opór należy sprawdzić czy na drodze ram jezdnych nie znajdują się jakieś przeszkody lub czy blokada tunelu jest odpowiednio poluzowana. Po rozsunięciu tunelu należy go zablokować. Mechanizm blokujący znajduje w jego wnętrzu na co drugiej ramie. Zaciągamy dźwignię mechanizmu blokującego.

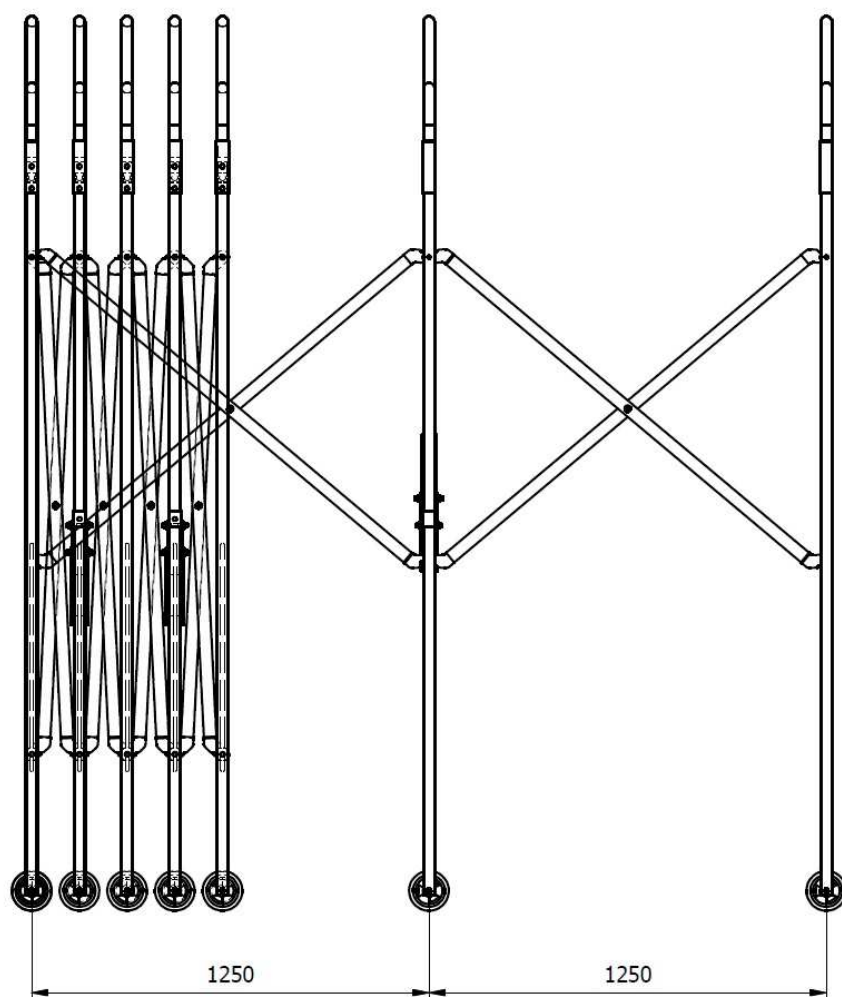

Rys.2. Zsuniecie tunelu



Rys. 3. Blokada tunelu

W celu zsunęcia tunelu na początku należy upewnić się, że wszystkie blokady są zwolnione. Zsuwanie konstrukcji odbywa się poprzez pchanie pierwszej ramy do środka.

Branża: 9. Piłka nożna

**Nr kat.
9.2100**

Nazwa produktu: Tunel teleskopowy

4. Użytkowanie.

Po zamontowaniu tunelu nie wymagane są od użytkownika inne czynności niż te pielęgnacyjne oraz konserwacyjne. Tunel winien być przymocowany na stałe do podłoża lub ściany. Każde możliwe obciążanie tunelu jest surowo zabronione.

5. Konserwacja tunelu.

Posadzkę pod tunel należy zachowywać w należytej czystości. Zalecany jest każdorazowe czyszczenie jej przed rozsunieniem, oraz zaraz po zsunieniu. W przypadku tunelu na szynach powinny być one utrzymywane w należytej czystości, aby nie wystąpiła awaria części ruchomych.

Należy okresowo sprawdzać stan podzespołów tunelu, w przypadku wykrycia usterek należy je niezwłocznie usunąć.

6. Warunki gwarancji.

Na tunel teleskopowy udzielana jest dwuletnia gwarancja liczona od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym wszelkie wady i usterki objęte gwarancją są usuwane przez producenta lub jego przedstawicielstwo serwisowe na jego koszt. Jeśli naprawa wadliwego elementu tunelu jest niemożliwa, gwarancja przewiduje możliwość wymiany danego elementu na koszt producenta. Po upływie okresu gwarancyjnego producent zapewnia wykonanie każdej naprawy odpłatnie. Zależnie od zakresu naprawy może ona być wykonana u użytkownika lub w zakładzie producenta. Zasadniczym warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancyjnym jest przestrzeganie zaleceń niniejszej dokumentacji technicznej. Reklamacje wyłącznie na druku reklamacyjnym należy zgłaszać na piśmie – listem poleconym lub drogą elektroniczną – bezpośrednio do firmy producenta. Zgłaszając reklamację należy podać:

- typ tunelu
- datę i miejsce zakupu
- zwięzły opis uszkodzenia lub wadliwego działania
- swój dokładny adres i nr telefonu do kontaktu

Branża: 9. Piłka nożna

Nr kat.

Nazwa produktu: Tunel teleskopowy

9.2100

Za nieuzasadnione wezwanie ekipy serwisowej konsekwencje finansowe ponosi użytkownik tunelu. Naprawa tunelu, zmiany w jej konstrukcji dokonywane w okresie gwarancyjnym przez użytkownika lub inne osoby nieuprawnione unieważniają uprawnienia z tytułu gwarancji. Wszelkie uszkodzenia powstałe z wyniku niewłaściwej obsługi i konserwacji niezgodnej z zaleceniami dokumentacji technicznej oraz innych przyczyn nie wynikających z winy producenta, powodują ustanie obowiązku gwarancyjnego wobec nabywcy.